


抵抗減衰器

M-215C, MN510C/D

DC～30MHz DC～500MHz

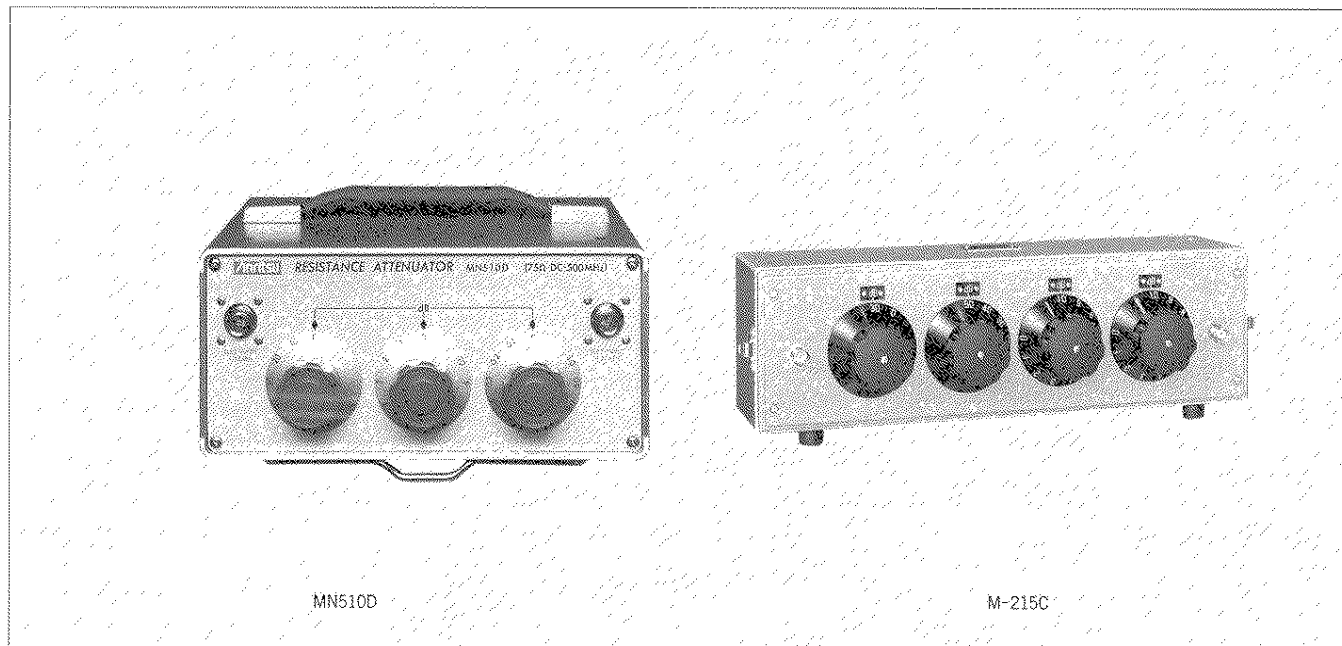

50, 75Ω系の測定に用いられる可変抵抗減衰器です。それぞれ周波数範囲が広く、確度が高いので小型、軽量、ダイヤル節度の良さなどといまって使いよく、ご満足いただけるものです。

規格

形名	M-215C形		MN510C/D				
周波数範囲	DC～30MHz		DC～500MHz				
インピーダンス	75Ω不平衡 不整合減衰量：30dB以上		50Ω不平衡(MN510C)，75Ω不平衡(MN510D) 不整合減衰量：30dB以上(～100MHz)，25dB以上(～300MHz)， 20dB以上(～500MHz)				
入出力コネクタ	BNC		N形(MN510C)，SP形(MN510D)				
最大減衰量	91dB						
可変段階	30dB×1，10dB×5，1dB×10，0.1dB×10(4ダイヤル)		10dB×8，1dB×10，0.1dB×10，3ダイヤル				
減衰量確度	±0.2dB：1kHzにて 周波数特性：0.3dB		ステッ プ 確 度	周波数	～100MHz	～300MHz	～500MHz
				減衰量			
				0～10dB	±0.2dB		
				0～91dB	±0.3dB		
最大入力	0.25W(+24dBm)		残留損失		0.2dB以下	0.4dB以下	0.5dB以下
動作温度範囲	0～45℃						
寸法・質量	95H，320W，93Dmm，3kg以下		95H，210W，150Dmm，3kg以下				

オーダリング・インフォメーション

ご契約にあたっては、形名・記号、品名、数量をご指定ください。

形名・記号	品名	名
M-215C	一本 体一 抵抗減衰器	1台
J0026A	標準付属品一 同軸コード, 3CV-P2・3C-2V・3CV-P2, 1m:	1本
J0081	同軸コード, 3CV-P2・3C-2V・3CV-P2, 2m:	1本
W0218AW	M-215C 取扱説明書:	1部

形名・記号	品名	名
MN510C MN510D	一本 体一 抵抗減衰器	
J0025A	標準付属品一 同軸コード, S-5DWP・5D-2W・S-5DWP (MN510Cに付属), 1m:	2本
J0082C	同軸コード, SP-3CP・3C-2WS・SP-3CP(MN510Dに付属), 1m:	2本
W0219AW	MN510C/D 取扱説明書:	1部