



Terminaciones unipolares termoretractables

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

Conjunto de 3 terminaciones unipolares interiores termoretractables con terminales.



SECCIÓN
> 400 mm²




E3UITH 12 ... CM E3UITH 17,5 ... CM E3UITH 24 ... CM E3UITH 36 ... CM

MT

Normas

Cables
IEC 61238-1 (Clase A)
ANSI C119.4

Terminales de apriete mecánico suministrados

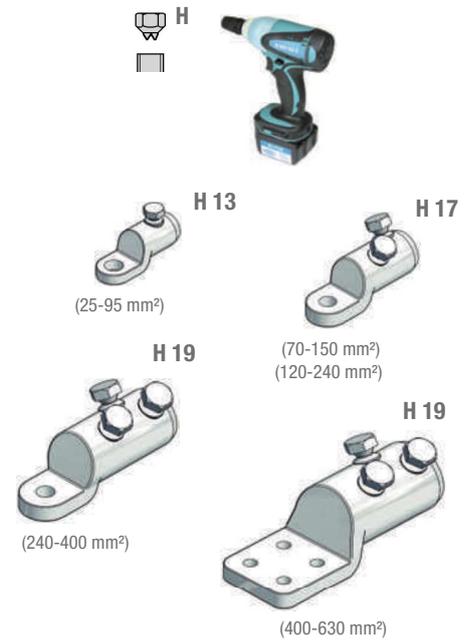

REFERENCIA	SECCIÓN (mm ²)	TENSIÓN ASIGNADA (kV)	L (mm)
E3UITH 12 25-95 CM	25 - 95	6 / 10 (12)	300
E3UITH 12 70-150 CM	70 - 150		
E3UITH 12 120-240 CM	120 - 240		
E3UITH 12 240-400 CM	240 - 400		
E3UITH 12 400-630 CM	400 - 630	8,7 / 15 (17,5)	350
E3UITH 17,5 25-95 CM	25 - 95		
E3UITH 17,5 70-150 CM	70 - 150		
E3UITH 17,5 120-240 CM	120 - 240		
E3UITH 17,5 240-400 CM	240 - 400	12 / 20 (24)	450
E3UITH 17,5 400-630 CM	400 - 630		
E3UITH 24 25-95 CM	25 - 95		
E3UITH 24 70-150 CM	70 - 150		
E3UITH 24 120-240 CM	120 - 240	18 / 30 (36)	580
E3UITH 24 240-400 CM	240 - 400		
E3UITH 24 400-630 CM	400 - 630		
E3UITH 36 25-95 CM	25 - 95		
E3UITH 36 70-150 CM	70 - 150		
E3UITH 36 120-240 CM	120 - 240		
E3UITH 36 240-400 CM	240 - 400		
E3UITH 36 400-630 CM	400 - 630		



Terminaciones unipolares termoretractables

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

Conjunto de 3 terminaciones unipolares exteriores termoretractables con terminales.

MT

Normas

Cables

IEC 61238-1 (Clase A)

ANSI C119.4

Terminales de apriete mecánico suministrados



H 13

(25-95 mm²)




H 17

(70-150 mm²)
(120-240 mm²)




H 19

(240-400 mm²)



H 19

(400-630 mm²)

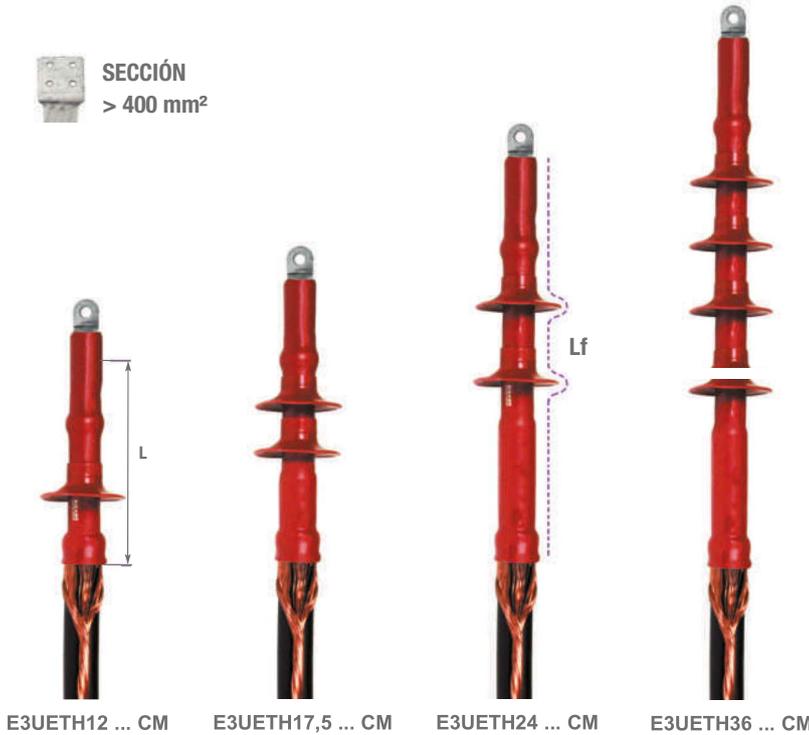

E3UETH12 ... CM

E3UETH17,5 ... CM

E3UETH24 ... CM

E3UETH36 ... CM

REFERENCIA	SECCIÓN (mm ²)	TENSIÓN ASIGNADA (kV)	L (mm)	NÚMERO DE ALETAS	LÍNEA DE FUGA Lf (mm)
E3UETH 12 25-95 CM	25 - 95				
E3UETH 12 70-150 CM	70 - 150				
E3UETH 12 120-240 CM	120 - 240	6 / 10 (12)	300	1	370
E3UETH 12 240-400 CM	240 - 400				
E3UETH 12 400-630 CM	400 - 630				
E3UETH 17.5 25-95 CM	25 - 95				
E3UETH 17.5 70-150 CM	70 - 150				
E3UETH 17.5 120-240 CM	120 - 240	8,7 / 15 (17,5)	350	2	500
E3UETH 17,5 240-400 CM	240 - 400				
E3UETH 17.5 400-630 CM	400 - 630				
E3UETH 24 25-95 CM	25 - 95				
E3UETH 24 70-150 CM	70 - 150				
E3UETH 24 120-240 CM	120 - 240	12 / 20 (24)	450	2	600
E3UETH 24 240-400 CM	240 - 400				
E3UETH 24 400-630 CM	400 - 630				
E3UETH 36 25-95 CM	25 - 95				
E3UETH 36 70-150 CM	70 - 150				
E3UETH 36 120-240 CM	120 - 240	18 / 30 (36)	580	4	850
E3UETH 36 240-400 CM	240 - 400				
E3UETH 36 400-630 CM	400 - 630				